

PÉRTIGA DE TRABAJO PT 200

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pértiga telescópica de trabajo modelo **PT 200**.

Pértiga para suspensión de elementos de trabajo en altura como instalación de líneas de vida, acceso a lugares en altura, etc.

Pértiga extensible en posición vertical.

Incorpora bloqueos para cada tramo telescópico

Capacidad de sustituir cada pieza de la pértiga.


Sin elementos punzantes ni materiales metálicos corrosibles.

Disponible con múltiples ganchos, extensores, y accesorios con cabezas tipo "UDI".

CARACTERÍSTICAS

- Longitud máxima: 8 m.
- Longitud mínima: 1,95 m.
- Alcance máximo: 9,50 m.
- Alcance máximo con el alargador adicional **PT 900**: 10,50 m.
- Peso: 4,17 kg.
- Capacidad de carga máxima de la cabeza de la pértiga: 5 kg.
- Ratio de voltaje: 30 kV.



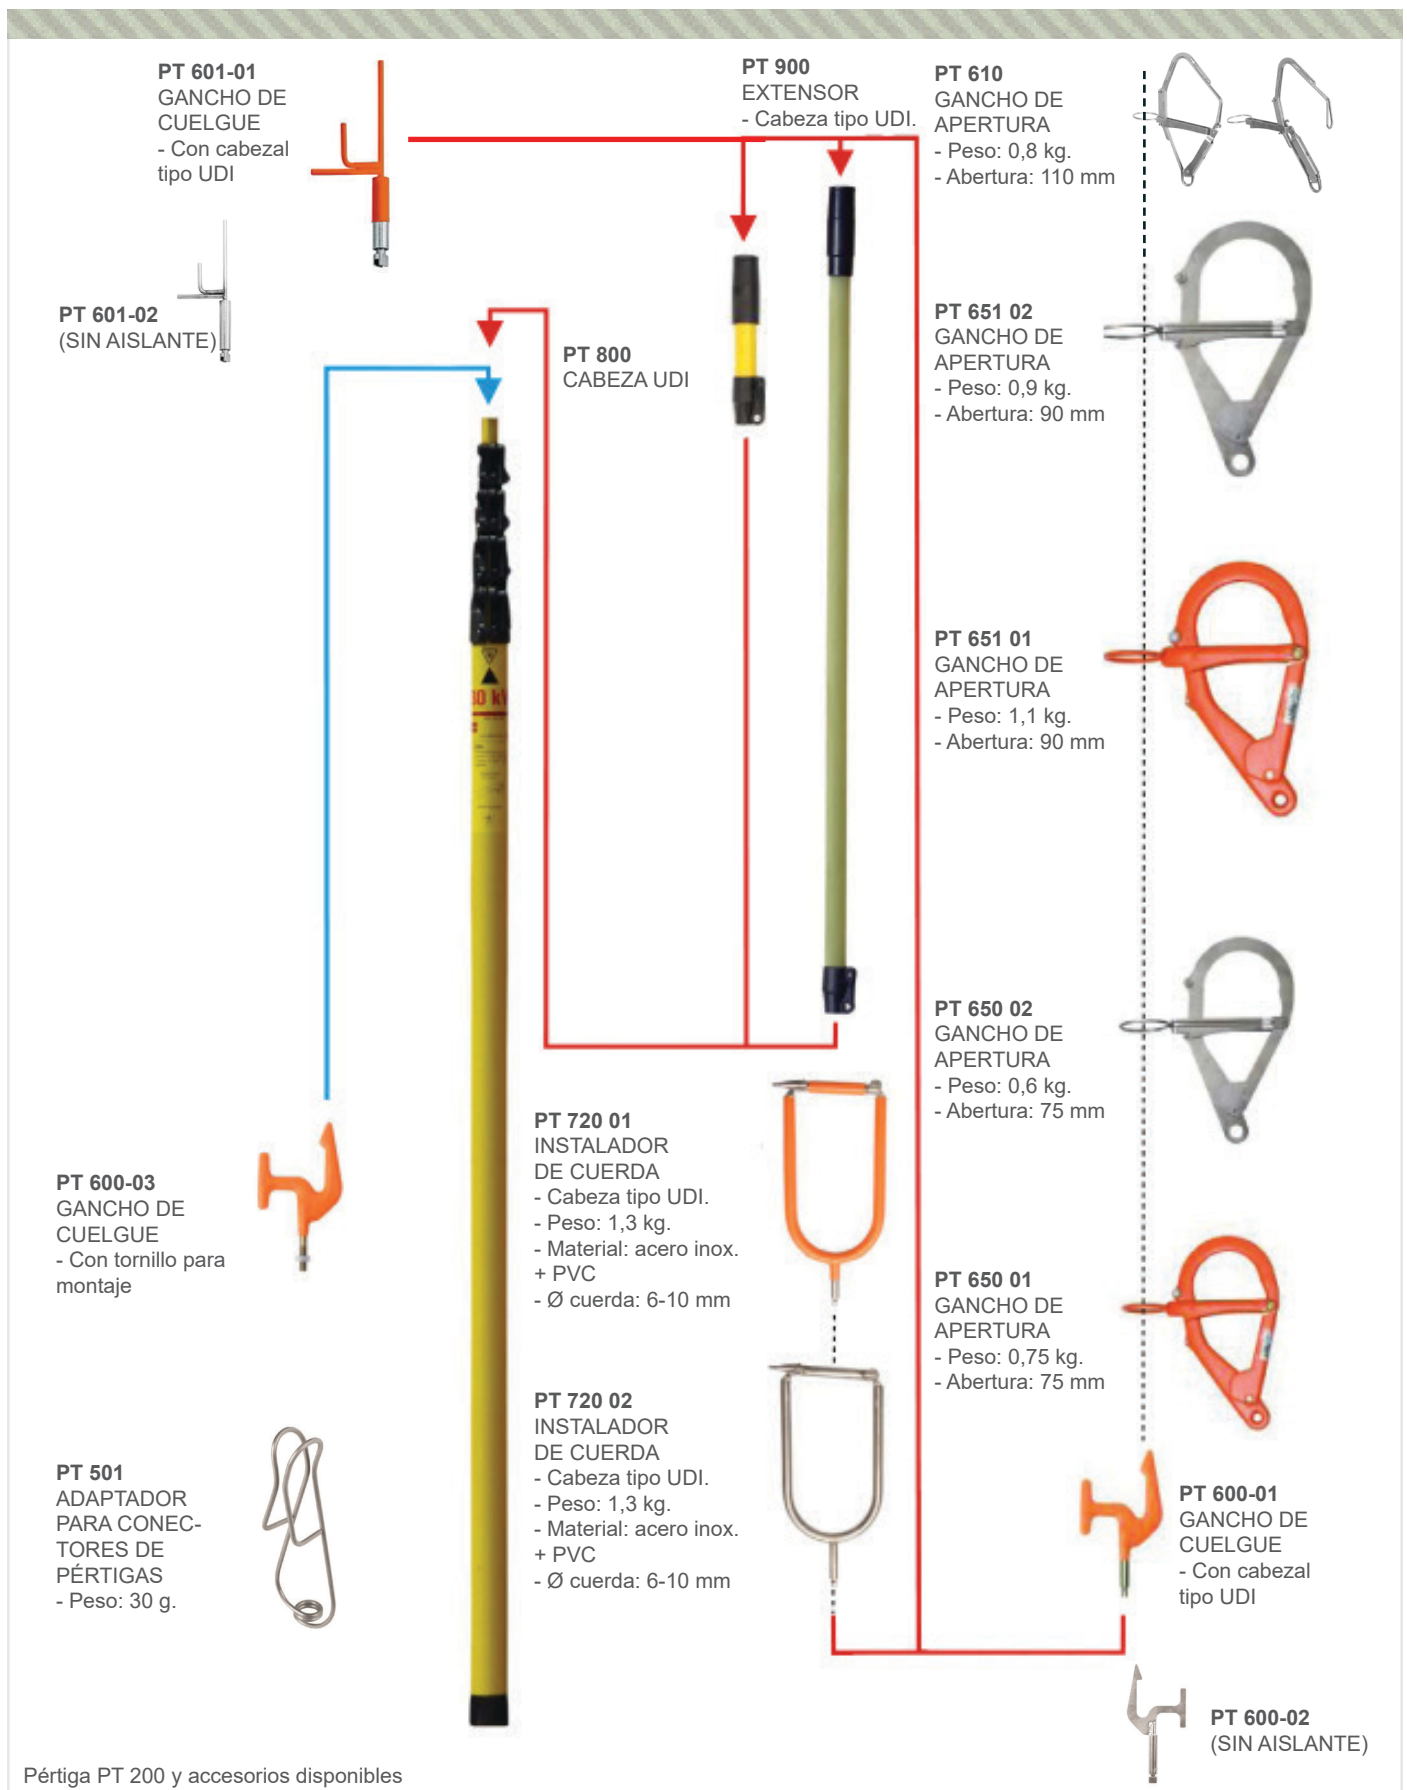

Pértiga PT 200 y accesorios disponibles

Referencia: FT-200201

pértiga

Versión: 00

2 / 2